

BEDIENINGSANLEITUNG

CAPTURE 14 / 18

CAPTURE Insektenfängergeräte

Insektenfängergeräte sind die beste Lösung zur Zerstörung und Kontrolle von Fluginsekten. Die Neutralisierung der Insekten erfolgt durch elektrischen Strom. Das Gerät kann an der Decke oder an der Wand aufgehängt werden oder einfach auf eine ebene Fläche gestellt werden.

Die nachstehend gegebenen Anweisungen erklären Ihnen, wie Sie dieses Insektenfängergerät mit maximaler Wirkung benutzen.

WARNUNG

Insektenfängergeräte dürfen nur auf staubfreien Flächen ohne explosive Dampfgemische benutzt werden. Sie müssen in Innenräumen benutzt werden und sind nicht für die Benutzung in einer Scheune, einem Stall oder an ähnlichen Orten geeignet.

AUFSTELLEN

Es ist notwendig, bestimmte Bedingungen bei der Aufstellung zu erfüllen, um Ihnen eine wirkungsvolle Kontrolle der Fluginsekten in Ihren Räumen zu garantieren:

1. Das Gerät muss richtig aufgestellt sein.
2. Das Modell muss an die zu schützende Fläche angepasst sein.
3. Es muss rund um die Uhr eingeschaltet sein.
4. Die Lampen müssen alle 24 Monate ausgewechselt werden.

STROMVERSORGUNG

CAPTURE Insektenfängergeräte arbeiten mit 230 V – 50 Hz und müssen unbedingt an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden.



Gefahr: dieses Produkt steht unter erhöhter Spannung.

CAPTURE Insektenfängergeräte sind mit Sicherheitsverriegelungen an den beweglichen Gittern ausgestattet, um den Benutzer oder das Wartungspersonal gegen einen elektrischen Schlag beim Öffnen der Gitter zu schützen.

STANDORT

Das CAPTURE Insektenfängergerät sollte mindestens 2 Meter vom Boden angebracht werden, vorzugsweise an der dunkelsten Stelle der zu schützenden Fläche, weit entfernt von Fenstern und Beleuchtung, es sollten also natürliches Licht und Sonnenbestrahlung vermieden werden; das Gerät muss zentral aufgestellt werden.

Das Aufhängen an der Wand erfolgt mit einer an das Gewicht des Gerätes angepassten Ausrüstung (Dübel, Schrauben,...). Das Gerät sollte an den dazu vorgesehenen Kerben an den Plastikseiten an der Wand befestigt werden.

Das Aufhängen an der Decke erfolgt mit Hilfe einer an das Gewicht des Gerätes angepassten Ausrüstung (Ketten). Die Kette wird an den dazu vorgesehenen Haltern oben am Gerät befestigt.

Die Anwendungen variieren je nach Standort. Wenn Sie Fragen zum Standort haben, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Lieferanten auf.

GARANTIE

Wir geben für das CAPTURE Insektenfängergerät 5 Jahre Garantie unter normalen Benutzungsbedingungen (die LED-Röhren haben eine Garantie von 24 Monaten).

WICHTIG

Dieses Gerät kann von Kindern im Alter von mindestens 8 Jahren und Personen benutzt werden, die verminderte körperliche, Erkennungs- oder geistige Fähigkeiten haben oder über keine Erfahrung und kein Wissen verfügen, wenn sie richtig überwacht werden oder wenn ihnen Anweisungen zur sicheren Benutzung des Gerätes gegeben und die Gefahren angesprochen worden sind.


Kinder dürfen mit dem Gerät nicht spielen. Reinigung und Wartung durch den Benutzer dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht vorgenommen werden.

INFORMATIONEN, DIE STRENG DEN WARTUNGSDIENSTEN VORBEHALTEN SIND


Wartungsanleitung

Vergewissern Sie sich vor jeder Art von Wartung, dass das Gerät **vom Stromnetz genommen** ist.

Leeren des Gerätebodens

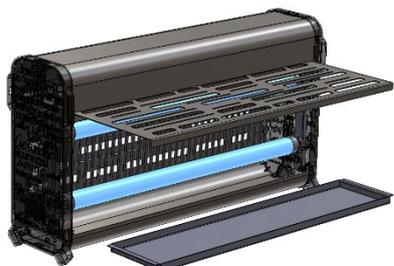

- Sich vergewissern, dass das Gerät vom Stromnetz genommen ist.
- Die Klappe unten an der Plastikseite öffnen.
- Das Gerät so kippen, dass sein Inhalt sich durch die Klappe entleert.
- Die Entleerungsklappe wieder schließen.

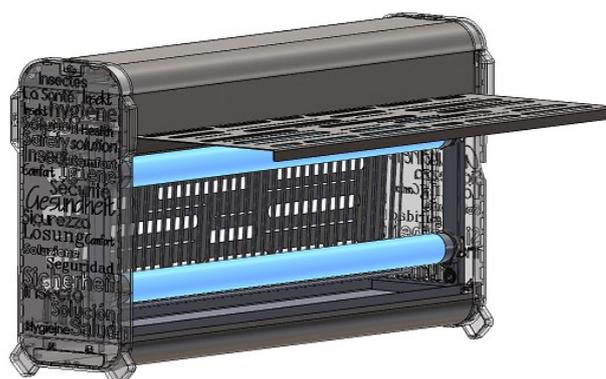

- Sich vor allem vergewissern, dass das Gerät zuvor geleert worden ist.
- Das herausnehmbare Gitter durch leichtes Ziehen freigeben.
- Die Energiesparlampen abschrauben und aus dem Gerät nehmen.
- Einfach das oben beschriebene Verfahren befolgen, um neue Lampen einzusetzen.

Auswechseln des Versorgungskabels

- Wenn das Kabel beschädigt ist, muss es von seinem Hersteller oder einer kompetenten Person ausgewechselt werden, um jegliches Risiko zu vermeiden.

Austauschen der Lampen

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER CAPTURE

Modell	CAPTURE 14	CAPTURE 18
Leistung	2 X 7W LED	2 X 9W LED
Anwendungsfläche	80 m ²	120 m ²
Stromspeisung	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz

