# Elektrischer Händetrockner aus Chromnickelstahl

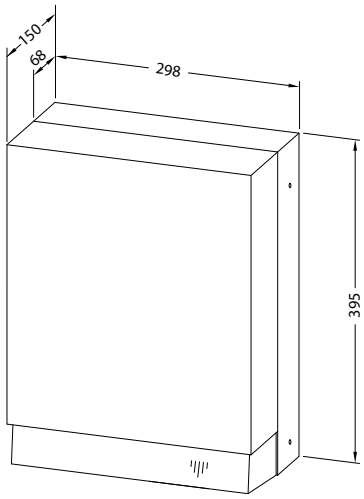


- *Ganzmetallgehäuse aus robustem, pflegeleichtem Chromnickelstahl WN 1.4301, matt geschliffen mit unten abgesetzter glänzender Oberfläche IIID, alle Ecken komplett geschweißt.*
- *Berührungslose, störungsarme HF-Radar-Sensorik, Erfassungsbereich 0–30 cm.*
- *Modular aufgebaute Gebläseeinheit für einfache Wartung und Service. Zeitautomatik mit 30 s Trockenzeit.*
- *Geringe Geräuschentwicklung.*
- *Anschlussspannung 230 V, 50 Hz*
  *Nennleistung 2000 Watt*
  *Heizleistung 1915 Watt*
  *Motorleistung 85 Watt*
  *Luftleistung 258 $m^3/h$*
- *Einfache Montage, in aufgestemmte Wand einsetzen und befestigen, bei Leichtbauwand Aussparung vorsehen und für seitliche Befestigungsmöglichkeit sorgen.*
- *Einbaumaß 300 x 398 x 65 mm.*
- *Auf Anfrage auch in polierter Ausführung oder mit anderen Oberflächen erhältlich.*

## Textvorschlag für Ausschreibungen:

**Elektrischer Händetrockner aus Chromnickelstahl WN 1.4301, für Unterputzmontage, matt geschliffen bzw. glänzend IIID. Einbautiefe max. 65 mm. Modulare Gebläseeinheit mit berührungsloser Radar-Sensorik. Trockenzeit voreingestellt 30 s. Geringe Geräuschentwicklung. Nennleistung 2000 Watt.**

**Abmessungen 298 x 396 x 150 mm; einschließlich Befestigungsmaterial und Gerätestecker, Netzanschlusskabel bauseits 230 V/50 Hz.**

**Artikel Nr. WP 1200**

**Ernst Wagner GmbH & Co. KG**
Ernst-Abbe-Straße 21 · D - 72770 Reutlingen
Tel. +49 (71 21) 5 15 39-0 · Fax -20
info@wagner-ewar.de · www.wagner-ewar.de

Alternative Produkte



WP 1310 WP 1410