

## Tischkühlvitrine Linus 150

Tischkühlvitrine Linus 4 seitig isolierverglast mit Umluftkühlung und eingebauter LED Beleuchtung. Einfache Bedienung durch elektronische Steuerung mit digitaler Temperaturanzeige. Front- Seiten und Rückseiten sind aus Chromnickelstahl CNS gefertigt. Innen aus CNS, Bedienerseitig 2 Glasschiebetüren für die leichte Entnahme des Kühlproduktes. Zum Ausgleich von Bodenunebenheiten sorgen 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe.

Artikel-Nr.: 23301177  
GTIN: 4059395002829



### Produktvorteile:

- Vierseitig isolierverglast
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Front-, Seiten- und Rückseite aus CNS
- Innenbeleuchtung
- 2 bedienerseitige Glasschiebetüren
- Luftfeuchte ca. 70 %
- Umluftkühlung
- Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

### Technische Daten:


<b>Geräteart</b>	Kühlvitrine
<b>Produktgruppe</b>	B
<b>Abmessungen außen:</b>	
<b>Breite</b>	800 mm
<b>Tiefe</b>	438 mm
<b>Höhe</b>	934 mm
<b>Aufstellart</b>	Aufsatz
<b>Öffnungssystem</b>	Glastür
<b>Temperaturbereich von</b>	4 °C
<b>Temperaturbereich bis</b>	10 °C
<b>Anzahl der Türen</b>	2
<b>Innenbeleuchtung</b>	Ja
<b>Aussenmaterial</b>	Aluminium und Chromstahl
<b>Innenmaterial</b>	CNS
<b>Anschlußart</b>	Steckerfertig (230V)
<b>Anschlusswert Elektro</b>	0,29 kW
<b>Spannung</b>	230 Volt
<b>Bruttogewicht</b>	77 kg
<b>Serienzubehör</b>	2 Abstellflächen 685 x 292 mm
<b>Kühlung</b>	Umluft
<b>Abtauung</b>	Automatisch
<b>Wandstärke Isolierung</b>	37 mm
<b>Kältemittel</b>	R 290 (Propan)/GWP 3
<b>Kältemittelmenge</b>	80 g

### Energiedaten

<b>Bruttoinhalt</b>	160 l
---------------------	-------

Warenpräsentationsfläche (TDA)	0,32 m <sup>2</sup>
Energieverbrauch im Jahr	1955 kWh
Energieeffizienzklasse	D
Energieeffizienzklasse Spektrum	A bis G
Energieeffizienzindex EEI	40
Klimaklasse	3 (+25 °C UT und 60 % RF)
Lichtquellenart	LED
Licht-Energieeffizienzklasse	G
Herstellerkennung	Linus 150
EPREL Registrierungsnummer	534024
EU-Label Verordnung	2019/2018

Angaben nach der Verordnung (EU) 2019-2024 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnung (EU) 2019/2018 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte mit Direktverkaufsfunktion, ausgenommen Getränkeköhler

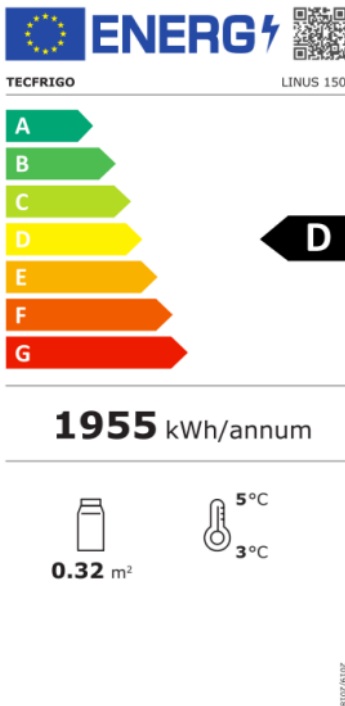

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folientfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)