

## Kühlschrank EN Norm KU 800 CNS

Umluft Bäckereikühlschrank mit elektronischer Digitalsteuerung und visueller Alarmanzeige. Das Maschinenfach ist 3-seitig geschlossen und bietet hohe Servicefreundlichkeit durch eine klappbare Maschinenfachblende zur schnellen und effektiven Reinigung. Der Kondensator ist für eine lange Lebensdauer mit einem Fettfilter bestückt. Der Kühlschrank verfügt über einen verdampferfreien Innenraum und einer selbstschließenden Tür mit Zylinderschloss. Gesteckte und leicht wechselbare Magnetdichtungen bieten optimale Servicefreundlichkeit. Für eine optimale Luftführung im Kühlschrank befindet sich im Bodenbereich hinter jeder Tür ein zusätzlicher Rost. Tür mit ergonomisch geformter und eingelassener Griffleiste. Weiterhin verfügt der Bäckerei Kühlschrank über eine automatische Abtauung und einer energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung. Um Bodenunebenheiten auszugleichen besitzt der Kühlschrank 4 höhenverstellbare CNS Füße von 150 mm bis 200 mm. Zur optimalen Reinigung sind Rasterleisten und U-Schienen ohne Werkzeug herausnehmbar und der Boden als Wanne ausgebildet. Durch die doppelt strukturierten Rasterleisten wird das Einbringen von insgesamt 26 Paar L Schienen in einem Abstand von 49 mm oder 36 Paar L Auflageschienen im Abstand von 35 mm ermöglicht.

Artikel-Nr.: 347800  
GTIN: 4059395003659



### Produktvorteile:

- CNS 18/10 dreiseitig
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Visuelle Alarmanzeige
- Verdampferfreier Innenraum
- Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- Display-Anzeige des Kühl-Abtauvorgangs
- Umluftkühlung
- Innenbeleuchtung
- 65 mm Isolierung
- Boden als Wanne ausgebildet
- Doppelt gestanzte Rasterleisten
- Einbringung von max. 26 Paar L-Auflageschienen in einem Abstand von 49 mm oder 36 Paar Auflageschienen im Abstand von 35 mm möglich
- Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- Selbstschließende Tür mit Schloss
- Eingelassene, ergonomisch geformte Griffleiste
- Türanschlag rechts
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Klappbare Maschinenfachblende
- Kondensator mit Fettfilter
- Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 mm bis 200 mm


## Technische Daten:

Geräteart	Kühlschrank
Produktgruppe	C
Abmessungen außen:	
Breite	740 mm
Tiefe	990 mm
Höhe	2010 mm
Aufstellart	Standgerät
Öffnungssystem	Volltür
Temperaturbereich von	2 °C
Temperaturbereich bis	8 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja
Aussenmaterial	CNS 3 seitig
Innenmaterial	CNS
Anschlußart	Steckerfertig (230V)
Anschlusswert Elektro	0,33 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	161 kg
Serienzubehör	10 paar L förmige Auflageschienen CNS und 1 Bodenrost
Kühlung	Umluft
Tauwasserverdunstung	Ja
Abtauung	Automatisch
Wandstärke Isolierung	65 mm
Kältemittel	R 290 (Propan)/GWP 3
Kältemittelmenge	95 g

## Energiedaten

Bruttoinhalt	852 l
Nutzzinhalt Kühlung	535 l
Kategorie	Vertikales Kühl/Tiefkühlgerät
Energieverbrauch im Jahr	573 kWh
Energieeffizienzklasse	C
Energieeffizienzklasse Spektrum	A +++ bis G
Energieeffizienzindex EEI	39
Klimaklasse	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Herstellerkennung	KU 800 CNS
EPREL Registrierungsnummer	390875
EU-Label Verordnung	2015/1094-IV

Angaben nach der Verordnung (EU) 2015-1095 zur Festlegung der Ökodesign Anforderungen und der seit dem 01.07.2016 gültigen (Änderung 01.07.2019 Verordnung (EU) 2015/1094-IV für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte

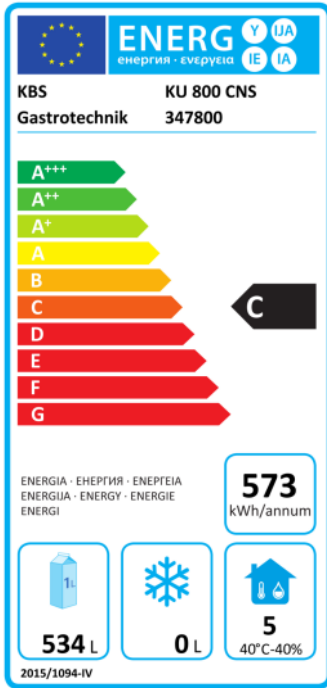

### Sonderzubehör gegen Mehrpreis:

---

#### Auflageschienenpaar KU 800

GTIN: 4059395093469

Artikel-Nr.: 809331

---

#### Kupfercutter - Der kleine Helfer zur Folienentfernung

GTIN: 4059395031409

Artikel-Nr.: 92900600

---

Direkt zum Produkt



Direkt zu den technischen Dokumenten



Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Schoßbergstraße 26 | 65201 Wiesbaden | Tel.: +49 611 44787-150 | [www.kbs-gastrotechnik.de](http://www.kbs-gastrotechnik.de)