

# Optimo 454

## BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Synthetisches thermoplastisches Elastomer
- **Innenverarbeitung** Velourisiert
- **Außenverarbeitung** Handfläche mit Profil
- **Länge (cm)** 31
- **Stärke (mm)** 0.35
- **Farbe** Türkis
- **Handgelenk** Gerader Stulpenrand
- **Größe** 6 7 8 9 10
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 50 Paar/Karton



## LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3

CE 0334



3000



### Legende



**SCHUTZ GEGEN ÄUSSERE MECHANISCHE GEFAHREN EN 388**

LEISTUNGSNIVEAU



**LEICHTER CHEMIKALIENSCHUTZ EN 374**



**SCHUTZ VOR MIKROORGANISMEN EN 374**




**SCHUTZ VOR RADIOAKTIVER KONTAMINATION EN 421**



**SCHUTZ GEGEN THERMISCHE RISIKEN EN 407**

LEISTUNGSNIVEAU

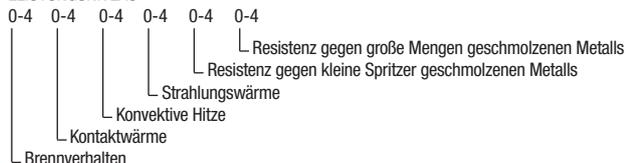

**SPEZIFISCHER SCHUTZ VOR CHEMIKALIEN EN 374**

Buchstaben-code	Chemische Substanz
A	Methanol
B	Aceton
C	Acetonitril
D	Dichlormethan
E	Kohlenstoffdisulfid
F	Toluol
G	Diethylamin
H	Tetrahydrofuran
I	Ethylacetat
J	n-Heptan
K	Natriumhydroxid 40%
L	Schwefelsäure 96%



**SCHUTZ GEGEN KÄLTE EN 511**

LEISTUNGSNIVEAU



Weitere Informationen: [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com)

## DIE BESONDEREN VORTEILE

- Hervorragendes Tastempfinden dank der Eigenschaften des einmaligen synthetischen MAPA-Materials
- Das strukturierte Profil sorgt für gute Handhabung rutschiger Gegenstände
- Optimaler Komfort: anatomische Form, neue Qualität der Velourisierung

## HAUPT-EINSATZGEBIETE

### Gesundheitswesen

- Routinearbeiten in Krankenhäusern und Kliniken

### Kommunale Einrichtungen (Reinigungsdienste)

- Umgang mit Haushaltsreinigern

## HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

### Gebrauchsanweisung

- Es muss geprüft werden, ob die Handschuhe für den geplanten Einsatz geeignet sind, da die Einsatzbedingungen eines Arbeitsplatzes sich von den "CE"-Typentests unterscheiden können.
- Personen, die allergisch auf Dithiocarbamate und Thiazole reagieren, wird von diesen Handschuhen abgeraten.
- Die Handschuhe mit trockenen, sauberen Händen anziehen.
- Schutzhandschuhe im Kontakt mit einer Chemikalie nicht länger als die für diese Chemikalie gemessene Durchbruchzeit verwenden. Entnehmen Sie die Durchbruchzeiten unserer Internetseite [www.mapa-pro.com](http://www.mapa-pro.com) oder wenden Sie sich an den Technischen Kundenservice von MAPA PROFESSIONNEL ([stc.mapaspontex@mapaspontex.fr](mailto:stc.mapaspontex@mapaspontex.fr)). Bei Langzeitkontakt mit einem Lösungsmittel zwei Paar Schutzhandschuhe abwechselnd tragen.
- Handschuhstulpe nach unten klappen, um zu vermeiden, dass Chemikalien auf den Arm tropfen.
- Handschuhe vor erneutem Gebrauch auf Risse oder Fadenzieher prüfen.

### Lagerbedingungen

- Handschuhe originalverpackt und geschützt vor direkter Sonnen- und Hitzeeinwirkung lagern.

### Waschanleitung

- Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Naphtha, etc. ...): mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließend Wasser spülen und mit trockenem Tuch abreiben
- Vorsicht: unsachgemäße Nutzung der Handschuhe oder ein Reinigungs- oder Waschverfahren der Handschuhe, das nicht spezifisch empfohlen wird, kann die Leistung der Handschuhe beeinträchtigen.

### Anleitung zum Trocknen

- Prüfen, ob die Innenseite der Handschuhe trocken ist, bevor diese wieder angezogen werden.

## RECHTSSPRECHUNG

- Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders Besorgnis erregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH)

- CE-Baumusterbescheinigung 0072/014/162/09/96/0057/Ex01 03 97
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0072  
I.F.T.H. – av. Guy de Collongue - F-69134 ECULLY CEDEX
- Qualitätssicherungszertifikat O334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS