Temp-Tec 332

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- Material Neopren
- Innenverarbeitung Temperaturschutz durch Strick
- Außenverarbeitung Gekörnt
- Länge (cm) 35.5
- Farbe Schwarz/blau
- Größe 8 9 10
- Verpackung 1 Paar/Beutel 6 Paar/Karton



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 3



0334










ACJKL

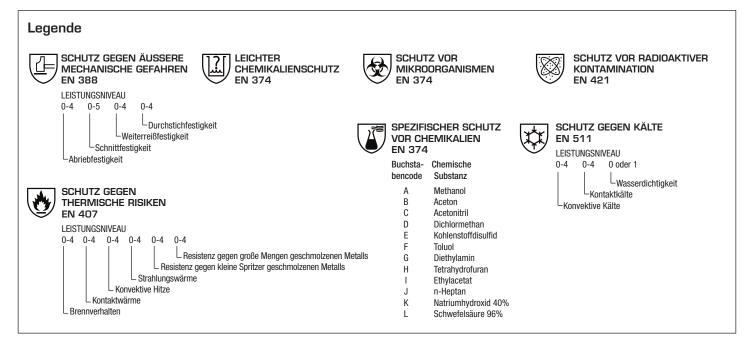

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com



DIE BESONDEREN VORTEILE

- Sehr qute chemische Beständigkeit (Säuren, aliphatische Lösungsmittel), bedingt durch die Wandstärke
- Gute thermische Isolierung durch doppelten Baumwollstrick
- Sicherer Griff bei feuchten, rutschigen Gegenständen durch die geraute Handfläche

HAUPTEINSATZGEBIETE

Mechanische Industrie

- Chemische Behandlung von Metallen
- Ölabschreckung von Stahl

Andere Industriezweige

- Arbeiten in Kesselräumen
- Umgang mit heißen Rohrleitungen
- Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie
- Klebstoffherstellung
- Herstellung elektrischer Isolierkabel
- Straßenarbeiten unter kalten Witterungsbedingungen
- Dampfreinigung

Petrochemische Industrie

• Probenahme heißer petrochemischer Stoffe

Kautschukindustrie

Polymerextrusion

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für die angestrebte Tätigkeit ist vor Gebrauch zu prüfen, da die Praxisbedingungen am Arbeitsplatz von den "CE"-Prüfungsbedingungen abweichen können.
- Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate sollten diese Handschuhe nicht tragen.
- Darauf achten, dass die Hände trocken und sauber sind bevor die Schutzhandschuhe übergestreift werden.
- Handschuhe bei Kontakt mit Chemikalien nicht länger als die gemessene
- Durchbruchzeit tragen. Die entsprechenden Werte entnehmen Sie der beiliegenden Beständigkeitstabelle oder wenden Sie sich an den Technischen Kundendienst von MAPA PROFESSIONNEL. Für die Dauerbenutzung abwechselnd mit zwei Paar Schutzhandschuhen arbeiten.
- Handschuhstulpe umschlagen, um zu vermeiden, dass gefährliche Flüssigkeiten auf den Arm oder die Kleidung tropfen.
- Die Innenseiten der Handschuhe vor jeder weiteren Benutzung trocknen lassen.

Lagerbedingungen

• Handschuhe in der Originalverpackung bei über 5°C lagern.

Waschanleitung

- Handschuhe vor dem Ausziehen in geeigneter Weise reinigen:
- Bei Nutzung mit Lacken, Pigmentstoffen und Tinte: die Handschuhe mit einem Tuch reinigen, das mit einem geeigneten Lösungsmittel getränkt ist. Anschließend mit einem trockenen Tuch abwischen.
- bei Benutzung mit Lösungsmitteln (Verdünner, etc. ...) : mit trockenem Tuch abreiben
- bei Benutzung mit Säuren oder alkalischen Flüssigkeiten: Handschuhe gründlich unter fließendem Wasser waschen und mit einem trockenem Tuch abreiben
- Vorsicht: Unsachgemäße Verwendung oder Reinigungs- oder Waschprozesse, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können die Schutzleistung der Handschuhe beeinträchtigen.

RECHTSSPRECHUNG

• Dieses Produkt wird laut Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.

Dieses Produkt enthält keine besonders besorgniserregenden Stoffe nach Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und des Rates (REACH).

- CE-Baumusterbescheinigung 0072/014/162/06/98/0129
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr. 0072
 I.F.T.H. av. Guy de Collongue F-69134 ECULLY CEDEX
- Qualitätssicherungszertifikat 0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

