


Lieferform:

Inhalt 0,2l Art.Nr. 1992 6 Stück im Karton EAN Code Nr.4002849002227
Inhalt 5l Art.Nr. 1995 1 Stück EAN Code Nr.4002849002234

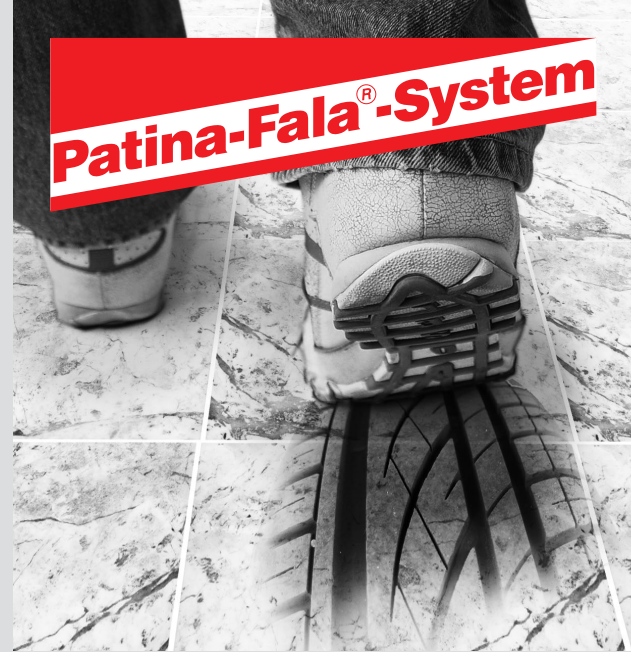

Antirutsch

das Haftprofil für glatte und polierte Oberflächen

Beachten Sie bei allen Produkten die Anleitungen sowie die Sicherheitsangaben auf den Gebindeetikett (z.B. Verbrauch und Einwirkzeiten).

Patina-Fala® Reinigungsprodukte sind voll biologisch abbaubar.

Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine Haftung übernommen werden.

**Patina-Fala® garantiert
höchste Qualität der Produkte**

Überreicht durch:

Patina-Fala® – Beizmittel GmbH Telefon 0 89/430 10 07
Hauptverwaltung Telefax 0 89/439 47 03
Keferloher Straße 14a E-Mail: info@patina-fala.de
85540 Haar bei München Internet: www.patina-fala.de



Anwendungsbereich:

Patina-Fala® Antirutsch ist ein fluoridhaltiges Produkt. Patina-Fala® Antirutsch macht nasse Flächen trittsicher. Patina-Fala® Antirutsch wird eingesetzt im Innen- und Außenbereich auf keramischen Oberflächen wie Fliesen glasiert, Steinzeug und Feinsteinzeug poliert, Mosaiken glasiert, Porzellan, Marmor, Granit und anderen Natursteinbelägen, Betonwerkstein mit glatten und polierten Oberflächen, emailierte Flächen wie Duschtassen, Badewannen usw.

Hinweis:

Ein Vorwässern ist nicht erforderlich. Die Oberfläche wird durch die Behandlung verändert und verliert dadurch Glanz. Die Farbe bleibt jedoch weitgehendst erhalten.

Wichtig in der Vorbereitung:

Zunächst muss geprüft werden, welche Belagsart trittsicher behandelt werden soll. Zum Beispiel Fliesen glasiert, Feinsteinzeug poliert, Weichgestein wie Marmor- oder Naturstein poliert oder Hartgestein wie Granit, Gneis poliert, Betonwerkstein, Duschwannen, Badewannen usw. Zu beachten ist deshalb, dass unterschiedliche Einwirkzeiten bei der Behandlung verschiedene Trittsicherheitsergebnisse ergeben (siehe Tabelle). Unsere Angaben in dieser technischen Information sowie auf den Etiketten sind Durchschnittswerte, bei denen wir Messergebnisse im Nasszustand von R9 – R11 erzielt haben. Es ist deshalb zu empfehlen, dass Sie vor Ort bei jeder Objektausführung entweder an einer unauffälligen Stelle oder auf unverlegten Platten Muster anfertigen. Mit den Ergebnissen sollten Sie vor Ausführung eine Bestätigung einholen.

Eine gründliche Vorreinigung ist zwingend erforderlich:

Bei neu verlegten säurefesten Oberflächen verwenden Sie Patina-Fala® Zement-schleierentferner.

Bei länger liegenden Belägen verwenden Sie Patina-Fala® Grundreiniger spezial. Bei Granit, Marmor und Naturstein poliert verwenden Sie Patina-Fala® Marmor und Natursteinreiniger säurefrei oder Patina-Fala® Grundreiniger spezial. Bitte beachten Sie bei der Reinigungsanwendung die Angaben auf den Gebindeetiketten. Nach einer Trockenzeit von 1–2 Tagen kann die Behandlung mit Patina-Fala® Antirutsch begonnen werden.

Lagerung und Transport: Kühl und frostfrei lagern.

Verbrauch: 0,2l reicht für ca. 1,5 – 2m²; 5l reicht für ca. 50m²

Verarbeitungsanleitung:

Die Verarbeitung von Patina Fala® Antirutsch ist sehr einfach, es sind jedoch unsere nachfolgenden Angaben zu beachten. Das Produkt Patina-Fala® Antirutsch wird satt mit Schwamm, Pinsel, Wischwiesel oder Rolle aufgebracht.

Wichtig! Während der Einwirkzeit muss das Produkt mit dem gleichen Produkt Patina-Fala® Antirutsch immer nass gehalten werden. Es empfiehlt sich bei größeren Flächen, dass Sie an einer Fuge abkleben, so dass es bei der weiteren Behandlung zu keinen Überlappungen, Streifen oder Wolkenbildungen kommt.

Unsere Tipps! Lassen Sie keine Gegenstände in der nassen Fläche stehen, damit es zu keinen Abdrücken kommt. Bearbeiten sie immer nur so große Flächenabschnitte, so dass sie nicht in die zu behandelnde Fläche eintreten müssen. Nach der Einwirkzeit wird das Produkt Patina-Fala® Antirutsch mit Wasser abgewaschen und anschließend nochmals mit Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, Fliesen- und Steinbodenreiniger im Wischwasser neutralisiert. Die Behandlung ist damit abgeschlossen.

Sollten sie feststellen, dass die Trittsicherheit noch nicht ausreichend ist, kann der gesamte Arbeitsgang wiederholt werden. Nach Trocknung des Belages (ca. 2–3 Tage) kann eine Fleckschutzbehandlung mit Patina-Fala® Fleckschutz durchgeführt werden, ohne dass die Trittsicherheit beeinträchtigt wird. Die Behandlung mit Patina-Fala® Antirutsch ist einmalig und muss nicht wiederholt werden.

Damit eine Gewährleistung auf Trittsicherheit erhalten bleibt, sind zwingend unsere nachfolgenden Angaben für die laufende Unterhaltsreinigung zu beachten. Es muss eine 100% rückstandsfreie Unterhaltsreinigung erfolgen, damit die erzielte Trittsicherheit erhalten bleibt. Es dürfen keine schichtbildenden Reinigungsmittel, Wachse, Polymere oder Glanzreiniger verwendet werden. Achtung! Jeder Seifenreiniger ist Schichtbildend.

Unsere Empfehlung:

Verwenden Sie für die Unterhaltsreinigung im Innenbereich Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, Fliesen- und Steinbodenreiniger und für den Außenbereich Patina-Fala® Steinbodenreiniger für den Außenbereich.

Für die laufende Unterhaltsreinigung empfehlen wir folgende Vorgehensweise: Für die manuelle oder maschinelle Unterhaltsreinigung wird dem Wischwasser regelmäßig ca. 100–200ml je nach Verschmutzung Patina-Fala® Feinsteinzeugreiniger, Fliesen- und Steinbodenreiniger für den Innenbereich oder Patina-Fala® Steinbodenreiniger für den Außenbereich auf 8–10l Wasser zugegeben und wie gewohnt im Nasswischverfahren gereinigt. Was ist Nasswischverfahren? Teile des Belages werden mit Wischwasser benetzt (angenässt) und anschließend mit einem ausgewungenen Putzlappen wieder aufgenommen. Damit bleibt der Belag trittsicher, clean und sauber.

Bei Bedarf sollte periodisch eine Grundreinigung mit Patina-Fala® Grundreiniger spezial durchgeführt werden.

Unser Profi-Tipp:

Übergeben Sie diese technischen Hinweise bei Bedarf auch dem Gebäudereiniger.

Richtwerttabelle nach der Behandlung mit Patina-Fala® Antirutsch im Nasszustand gemessen mit dem Messgerät FSC 2000 auf Grundlage der Zahlenangaben von ZH1/571, GUV 26.17 und BGE.

Richtwerttabelle:

		Testauflage	Nass gemessen
Feinsteinzeug poliert	Kunststoff	ohne Behandlung R10 – R11	Antirutsch-Behandlung 30 Min. R11 – R12
	Leder	R10	R11
	Gummi	R10 – R11	R13
	Blank	R9	R10 – R11
Marmor Carrara poliert	Kunststoff	ohne Behandlung R9 – R10	Antirutsch-Behandlung 20 Min. R11
	Leder	R9 – R10	R11
	Gummi	R9 – R10	R11
	Blank	R9	R9 – R10
Naturstein Jura poliert	Kunststoff	ohne Behandlung R11	Antirutsch-Behandlung 20 Min. R13
	Leder	R9	R10
	Gummi	R10	R11
	Blank	R10	R11
Gneis Juparana India poliert	Kunststoff	ohne Behandlung R10	Antirutsch-Behandlung 30 Min. R11
	Leder	R9 – R10	R11
	Gummi	R10	R11
	Blank	R9	R11
Granit Bianco Sardo poliert	Kunststoff	ohne Behandlung R9	Antirutsch-Behandlung 30 Min. R11
	Leder	R9	R10
	Gummi	R9 – R10	R11
	Blank	R9	R11
Granit Padang poliert	Kunststoff	R9 – R10	R10
	Leder	R9	R10
	Gummi	R9	R10 – R11
	Blank	R9	R10 – R11
Betonwerkstein poliert	Kunststoff	ohne Behandlung R9	Antirutsch-Behandlung 20 Min. R10 – R11
	Leder	R9	R10
	Gummi	R10	R11
	Blank	R9	R10 – R11