


Kombination aus Chromnickelstahl

Die Kombination besteht aus einem elektrischem Papierrollenspender und einem Abfallbehälter.

- Ganzmetallgehäuse aus robustem, pflegeleichtem Chromnickelstahl WN 1.4301, matt geschliffen, alle Ecken komplett geschweißt.
- Kombination mit gleichschließenden Zylinderschlössern abschließbar.
- Sichtschlitz als Füllstandsanzeige.
- Türen für Spender zum Nachfüllen und für Abfallbehälter schwenkbar.
- Elektrischer Papierrollenspender vorgesehen für Papierrollen 215 mm breit, Innendurchmesser 50 mm und Außendurchmesser bis 180 mm. Papierlänge elektronisch einstellbar von 20 cm bis 120 cm, Werkseinstellung 45 cm.
- Restrollenfunktion erlaubt Nachsetzen einer Reserverolle vor vollständigem Aufbrauch der Restrolle
- Berührungslose, kapazitive Sensorik
Erfassungsbereich 3,5 cm
Totzeit einstellbar von 1 s bis 5 s
Werkseinstellung 1 s
- Wahlweise als netz- oder batteriebetriebene Version erhältlich.
- Anschlussspannung
230 V, 50 Hz (WP 5450) bzw.
4 x 1,5 V Monozellen (WP 5451)
Nennleistung 7 Watt
- Abfallbehälter Fassungsvermögen ca. 48 l, mit Gitterkorb, herausnehmbar. Abfalleinwurf von oben.
- Leicht zu reinigen durch optimale Zugänglichkeit.
- Einfache Montage, in aufgestemmte Wand ganz oder teilweise einsetzen und befestigen, bei Leichtbauwand Aussparung vorsehen und für seitliche Befestigungsmöglichkeit sorgen.
- Einbaumaß 450 x 1350 x 210 mm (bei vollständigem Einbau)
- Auf Anfrage auch in polierter Ausführung oder mit anderen Oberflächen erhältlich.

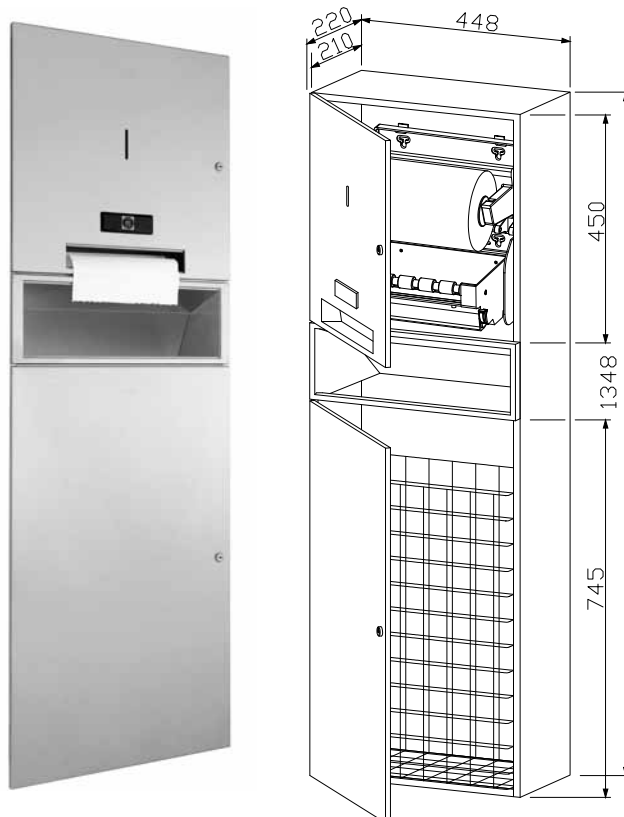

Textvorschlag für Ausschreibungen:

Kombination aus Chromnickelstahl WN 1.4301, für Unterputzmontage, matt geschliffen. Bestehend aus elektrischem Papierrollenspender Handtuchspender, Füllmenge 1 Papierrolle Breite 215 mm, Außendurchmesser max. 180 mm, Innendurchmesser 50 mm und Abfallbehälter, Fassungsvermögen ca. 48 l, mit herausnehmbarem Gitterkorb, jeweils mit gleichschließendem Zylinderschloss abschließbar.

Papierentnahme durch berührungslose kapazitive Sensorik, Papierlänge und Totzeit elektronisch einstellbar. Mit Restrollenfunktion.

Abmessungen 448 x 1348 x 220 mm; einschließlich Befestigungsmaterial.

**Artikel Nr.
WP 5450 netzbetrieben 230 V/50 Hz
Netzanschlusskabel bauseits**

**WP 5451 batteriebetrieben 4 x 1,5 V
Monozellen (nicht im Lieferumfang)**