

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



Beschreibung

Die Ökonomische mit besonders hohem Hygienestandard: Die Thermodesinfektion entspricht den Hygienenormen und hinterlässt einwandfrei sauberes, keimfreies Geschirr. Für ein gleichbleibendes Spülergebnis sorgt die integrierte Nachspülpumpe, die zudem auch den Verbrauch von Wasser, Energie, Reinigungs- und Nachspülmitteln senkt.


Features

- Tablett-Größe max.: 530 x 325 mm
- Teller-Höhe max.: 340 mm
- Tür doppelwandig: Ja
- Unterbaufähig: Ja
- Gläser-Höhe max.: 340 mm
- Anschlusswert: 6,65 kW | 400 V | 50 Hz
- Geräte-Anschluss: 3 NAC
- Boilerheizung: 6 kW
- Tankheizung: 1,1 kW
- Trockenlaufschutz: Ja
- Kontrollleuchte: Ein/Aus
Start/Stop
- Ein-/Ausschalter: Ja
- Laugenpumpe: Ja
- Wasserenthärter: Ja
- Klarspüldosierpumpe: Ja
- Türkontaktschalter: Ja

► Weiter auf der nächsten Seite



- Spülmaschine mit Thermodesinfektion
- ✓ Spülgang mit 600 Sekunden Laufzeit
- ✓ Tanktemperatur: 65 °C
- ✓ Boilertemperatur: 87 °C

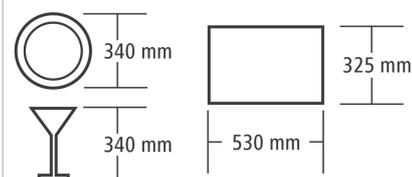

- Leistung/h: Bis 60 Körbe
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- Tankinhalt: 10 Liter
- Tankheizung: 1,1 kW
- Boilerheizung: 6 kW



- Einfache Bedienung über Farbdisplay
- Sparsam im Verbrauch
- Wir empfehlen einen Warmwasseranschluss

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR



- Sicherheitsthermostat: Ja
- Reinigerdosierpumpe: Ja
- Korb-Maße: 500 x 500 mm
- Leistung / Stunde max.: 60 Körbe
- Laufzeit: 60 / 90 / 120 / 180 / 360 / 600 Sekunden
- Selbstreinigung: Ja
- Kalt-Nachspülung: Nein
- Doppelwandig: Ja
- Tankinhalt: 10 Liter
- Wasserdruck: 2 - 4 bar
- Wasserzulauf: G 3/4" M
- Wasserablauf: Ø 24 mm
- Wasserzulauftemperatur: 10 °C bis 55 °C
- Inklusive:
 - 1 Universalkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
 - 1 Tellerkorb (B 500 x T 500 x H 105 mm)
 - 1 Besteckkorb (Ø 120 mm, H 120 mm)
 - 1 Zulaufschlauch
 - 1 Ablaufschlauch
- Anzahl Waschprogramme: 7 vorprogrammiert
1 programmierbar
- Display-Anzeige: 9-sprachig
Tanktemperatur und -status
Boilertemperatur und -status
Programm-Code und -Name
Farbdisplay, 2,8 Zoll
- Material: CNS 18/10
- Wichtiger Hinweis: -
- Wasserverbrauch bei 2 bar: 3,5 Liter / Spülgang
- Eigenschaften: Thermodesinfektion entsprechend der Normen DIN 10512, Spec 10534
Thermostopp mit Energiesparsystem
Mehrsprachiges Steuerungsmenü
Selbstdiagnosesystem
Gefederte Tür
Flächensieb
Nachspülpumpe mit Break Tank
- Maße: B 600 x T 645 x H 850 mm
- Gewicht: 76 kg

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Klarspüler F10kg



- Ausgelegt für: Gewerbliche Spülmaschinen
Haushaltsspülmaschinen
Kombidämpfer
- Ausführung: Flüssig
- Ph-Wert: 2,1
- HACCP-konform: Ja
- Chlorfrei: Ja

Art.-Nr. 173072
GTIN 4015613731865

Universalkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Gläser
Tassen

Art.-Nr. 5301
GTIN 4015613653952

Besteckkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Eben
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -

Art.-Nr. 5302
GTIN 4015613653969

Tellerkorb 500x500x100



- Stapelbar: Ja
- Korbgröße: 500 x 500 mm
- Anzahl Fächer: 1
- Farbe: Braun
- Ausführung: Finger
- Geeignet für: Tablett
Teller

Art.-Nr. 5303
GTIN 4015613653976

Spülmaschine US EcoPlus500 LPWR

Ergänzungsprodukte

Besteckköcher, 8 Fächer



- Stapelbar: Ja
- Anzahl Fächer: 8
- Farbe: Braun
- Ausführung: Geteilt
- Geeignet für: Besteck
- Wichtiger Hinweis: -
- Korbgröße: 430 x 210 mm

Art.-Nr. 5305
GTIN 4015613653990

Wasserenthärtungsanlage WEH1600



- Anschlusswert: 0,006 kW | 230 V | 50/60 Hz
- Digital-Anzeige: Ja
- Wasserzulauftemperatur von: 5 °C
- Wasserzulauftemperatur bis: 35 °C
- Regeneration: Zeitraum
- Wasseranschluss: 3/4"
- Farbe: Weiß

Art.-Nr. 109952
GTIN 4015613797762

Spülmaschinen Untertisch



- Höhenverstellbar: 440 mm bis 490 mm
- Füße höhenverstellbar: Ja
- Material: Chromnickelstahl
- Wichtiger Hinweis: -
- Grundboden: Nein
- Innenhöhe: 360 mm
- Farbe: Silber

Art.-Nr. 109688
GTIN 4015613602462